

Flotter Transport mit dem Platten-Klemm-Wagen



Der kleine "P.K.W." für Werkstatt und Bau
ist ein Wunder der Belastbarkeit.


Vorteile:

- Handlich und vielfältig einsetzbar,
gut transportabel dank kompakter Bauweise
- Klein (Außenmaße: 400 x 250 mm)
- Stark: Tragekraft bis 600 kg
- Trotzdem leicht (ab 6,3 kg)



Bereifung:

| Klemmbreite (mm): | 0 - 70 | 0 - 110 | 70 - 160 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|
|  <p>Polyamidrad Ø 200 mm</p> | Art.-Nr.: 0101.07.134.101 | 0101.11.134.101 | 0101.16.134.101 |
| | Eigengewicht: 6,3 kg | 6,7 kg | 7,4 kg |
| | Tragkraft: 500-600 kg | 500-600 kg | 500-600 kg |
|  <p>Vollgummirad Ø 200 mm</p> | Art.-Nr.: 0101.07.234.101 | 0101.11.234.101 | 0101.16.234.101 |
| | Eigengewicht: 7,5 kg | 8,0 kg | 8,2 kg |
| | Tragkraft: 250 kg | 250 kg | 250 kg |
|  <p>Luftrad Ø 260 mm</p> | Art.-Nr.: 0101.07.334.101 | 0101.11.334.101 | 0101.16.334.101 |
| | Eigengewicht: 7,3 kg | 7,7 kg | 8,0 kg |
| | Tragkraft: 200 kg | 200 kg | 200 kg |
|  <p>Polyamidrad Ø 200 mm mit Polyurethan Laufbelag</p> | Art.-Nr.: 0101.07.534.101 | 0101.11.534.101 | 0101.16.534.101 |
| | Eigengewicht: 6,5 kg | 6,9 kg | 7,7 kg |
| | Tragkraft: 500-600 kg | 500-600 kg | 500-600 kg |

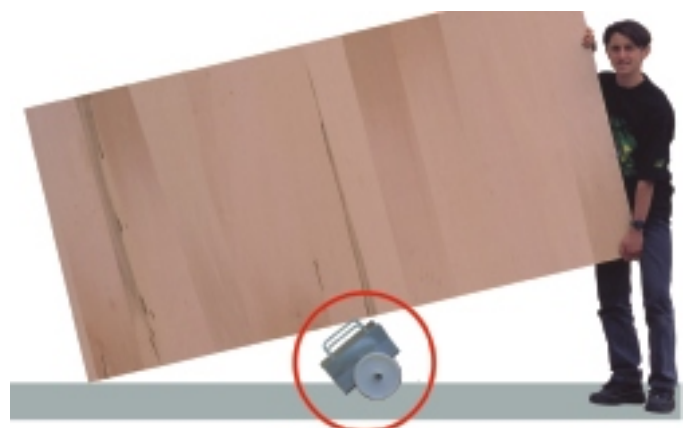



Konstruktion:

- Stabile Ausführung
- Hält Platten durch Eigengewicht fest
- Nur eine Achse, daher sehr beweglich
- Gepolsterte Innenseiten der Klemmbacken schonen das Klemmgut
- Leicht beladbar - Sie sparen Zeit und Arbeitskräfte
- Mit praktischen abnehmbaren Tragegriffen, auch zum Befestigen eines Gurtes oder Spanngummi

Produktinfo:


Durch Druck auf den Scharnierboden und dem Eigengewicht der Platte klemmt diese absolut fest. Der Platten-Klemm-Wagen hat große Räder, die mit einem Durchmesser von 200 mm einen leichten Lauf des handlichen Wagens gewährleisten und ohne Schwierigkeiten auch manche Fahrwegunebenheiten bewältigen.

Technische Daten:

- Klemmbreiten: 0 - 70, 0 - 110 und 70 - 160 mm
- Abmessungen (L x B x H): 400 x 250 x 250 mm
- verschiedene Bereifungen erhältlich (siehe Seite 6): Polyamidrad, Luftrad, Vollgummirad, Polyamidrad mit Polyurethan Laufbelag
- Artikelnummer, Gewicht, Tragkraft – siehe Bereifungstabelle auf der Seite 6




Anwendungsbeispiele:



Fenster- und Torbauer



Steinmetze



Monteure, Innenausbau



Speditionen, Montagebetriebe



Sanitär - Installateure



Schreiner, Messebauer



Bestellschein

für den "Platten-Klemm-Wagen"

Platten-Klemm-Wagen

..... Klemmbreite Bereifung

..... Stück Art.Nr.:

..... Klemmbreite Bereifung

..... Stück Art.Nr.:

..... Klemmbreite Bereifung

..... Stück Art.Nr.:

Adresse (Stempel):

Herstellung
und Vertrieb:



Ernst Zieker GmbH
Riedstraße 9
73760 Ostfildern (Ruit)

Telefon (0711) 4 41 12 82
Telefax (0711) 4 41 12 84
e-mail: info@zieker.de
http://www.zieker.de

Senden Sie ihre
Bestellung per Telefax
oder schicken Sie uns
den Bestellschein
in einem frankierten
Umschlag